



IB-563, 564, 565 série : Backplane SATA / SAS

Caractéristiques

- 3x DD 3.5" SATA ou SAS dans 2 baies 5.25"
- 4x DD 3.5" SATA ou SAS dans 3 baies 5.25"
- 5x DD 3.5" SATA ou SAS dans 3 baies 5.25"
- Design industrielle robuste
- Sans limite de capacité pour le disque dur
- Interface SATA III 6.0 Gbit/s
- Carrier avec fermeture à clé
- Indicateur LED pour indiquer la mise sous tension et les accès disques
- Indicateur LED et alarme sonore pour les pannes du ventilateur et les surchauffes du système
- Signal Accès-LED à partir du DD ou sélectionnable.
- Ventilateur 80 x 80 mm
- Une alarme réglable selon la température (55° C, 60° C, 65° C)
- Plug & Play et Hot Swap
- Supporte Windows & Mac

Pour la tâche de serveur la plus lourde

Ce 3 Backplane sont conçus afin d'être utilisés dans un environnement très exigeant comme celui des serveurs. Même sollicité avec des taux de transferts importants, ils continuent à fonctionner parfaitement. C'est pourquoi ils sont recommandés pour des tâches nécessitant une forte disponibilité, comme les serveurs Raid par exemple.

Le maintien d'une température optimum en fonctionnement a été la première préoccupation. Pour cela, sa structure en aluminium se charge d'évacuer la chaleur, le plus efficacement possible. En outre, le ventilateur de 80mm fonctionne de manière totalement silencieuse. En cas de fortes températures, une alarme sonore est lumineuse est prévue.

Toutes les pièces mobiles ont été façonnées afin de répondre aux contraintes les plus élevées. Les tiroirs et les serrures se combinent parfaitement. Nul besoin de forcer pour que les deux fonctionnent. L'aluminium utilisé a été électroplé afin d'obtenir le meilleur matériau possible.

Données techniques

Modèle	IB-563SSK	IB-564SSK	IB-565SSK
Numéro d'article	56003 / 11779 (FR)	56004 / 11780 (FR)	56005 / 11781 (FR)
EAN code	4250078161394	4250078161400	4250078161417
Couleur	Noir		
Disque dur	3x SAS / SATA I/II/III	4x SAS / SATA I/II/III	5x SAS / SATA I/II/III
Interface	3x SATA I/II/III	4x SATA I/II/III	5x SATA I/II/III
Remplacement	Baies 2x 5.25"	Baies 3x 5.25"	
Alimentation	2x Molex 4 épingles et 2x SATA connecteurs d'alimentation		
Capacité DD	Sans limite		
Matériel	Aluminium		
Plug & Play	Oui		
Hot Swap	Oui		
Température alarme	55, 60, 65° C		
LED	Alimenté (bleu), Accès au disque dur (orange), On / Off		
Serrure	Oui		
Ventilateur	80 x 80 mm		
Vitesse du ventilateur	3000 rpm		

Contenu de l'emballage IB-563SSK :
1x IB-563SSK, 3x câbles SATA, 2x clés,
8x vis, 1x Manuel

Contenu de l'emballage IB-564SSK :
1x IB-564SSK, 4x câbles SATA, 2x clés,
8x vis, 1x Manuel

Contenu de l'emballage IB-565SSK :
1x IB-565SSK, 5x câbles SATA, 2x clés,
8x vis, 1x Manuel


Façade IB-565SSK



1. Fermeture du tiroir
2. Poignée de porte
3. LED

La fermeture à clé de votre tiroir n'a pas pour fonction de couper l'alimentation de celui-ci. La serrure ferme uniquement le tiroir afin d'éviter tout incident ou ouverture intempestive

1. Fermeture – tourner vers droit
2. Ouverture – tourner vers haut

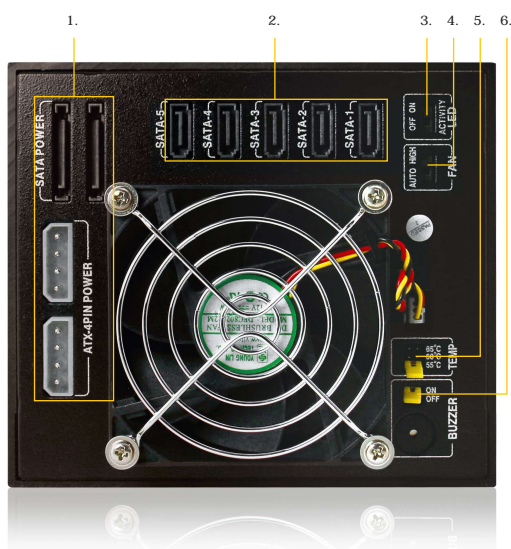


1. Alimentation Molex et SATA
2. Interface SATA 1-5
3. Mode LED
4. Mode ventilateur
5. Jumper pour température
6. Signal acoustique

Façade IB-564SSK




Arrière IB-564SSK

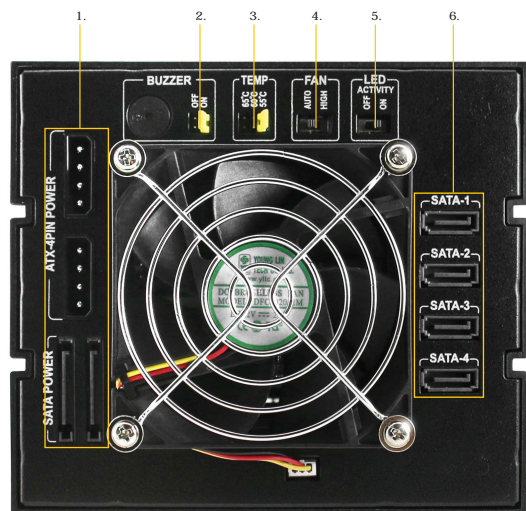

Façade IB-563SSK



Arrière IB-563SSK

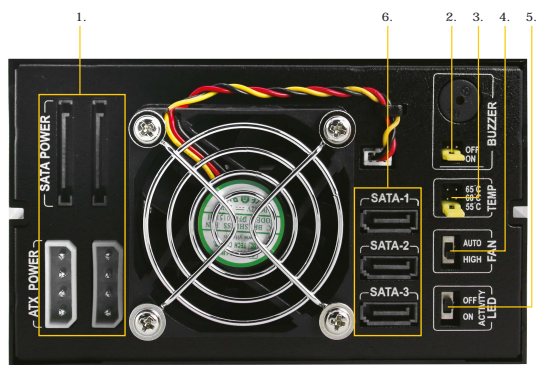

1. Bouton pour l'alimentation et LED
2. Fermeture du tiroir
3. Poignée de porte

1. Alimentation Molex et SATA
2. Signal acoustique
3. Jumper pour température
4. Mode ventilateur
5. Mode LED
6. Interface SATA 1-4 / 1-3

Données logistiques IB-563SSK

Qté./ctn	8 pcs./carton	Dimension/carton	520x380x280 mm	N° tarif douanier 84733080
Poids total	14,0 kg/carton	Dimension brut (avec l'emballage)	122x252x180 mm	
Poids brut (avec l'emballage)	1,602 kg	Dimension/article	215x148x86 mm	
Poids net	1,320 kg	Pays d'origine	Chine	

Données logistiques IB-564SSK

Qté./ctn	6 pcs./carton	Dimension/carton	520x380x280 mm	N° tarif douanier 84733080
Poids total	14,0 kg/carton	Dimension brut (avec l'emballage)	162x252x180 mm	
Poids brut (avec l'emballage)	2,110 kg	Dimension/article	220x148x127 mm	
Poids net	1,792 kg	Pays d'origine	Chine	

Données logistiques IB-565SSK

Qté./ctn	6 pcs./carton	Dimension/carton	520x380x280 mm	N° tarif douanier 84733080
Poids total	13,8 kg/carton	Dimension brut (avec l'emballage)	162x252x180 mm	
Poids brut (avec l'emballage)	2,088 kg	Dimension/article	220x127x148 mm	
Poids net	1,798 kg	Pays d'origine	Chine	