



ICY BOX IB-DK2244AC

USB Type-C™ DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

- Ermöglicht die gleichzeitige 4K-Ausgabe über drei Videoschnittstellen
 - zwei DisplayPort™ Schnittstellen bis zu 4096x2160@60 Hz oder
 - zwei HDMI® Schnittstellen bis zu 4096x2160@60 Hz und
 - eine HDMI® Schnittstelle bis zu 3840x2160@30 Hz
- Unterstützt die Verwendung eines 5K Monitors unter gleichzeitiger Verwendung zweier DisplayPort™ Kabel
- Ermöglicht den Anschluss an einen USB Type-C™ Host Computer mit Power Delivery Unterstützung bis zu 60 W
- Eine USB Type-C™ und fünf USB 3.0 Type-A Schnittstellen unterstützen Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
- Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle mit Wake-on-LAN Funktion
- Audioeingangs- und Audioausgangsschnittstellen ermöglichen den Anschluss von separatem Lautsprecher, Kopfhörer und Mikrofon
- Verfügt über eine An-/Austaste zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung
- Inklusive externem 135 W Netzteil (20 V / 6,75 A)



Verpackungsinhalt

IB-DK2244AC, externes Netzteil, 3 Pin Stromkabel, USB Type-C™/Type-A zu Type-C™ / Kabel (100 cm), Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-DK2244AC
Artikel Nr.	60573
EAN	4250078169413
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	PC/ABS Kunststoff
Eingangsschnittstelle	Anschluss zum Host Computer über USB Type-C™ oder USB Type-A Schnittstelle
Ausgangsschnittstelle	2x DisplayPort™, Vers. 1.2, bis zu 2x 4096x2160@60 Hz 2x HDMI® bis zu 4096x2160@60 Hz 1x HDMI® bis zu 3840x2160@30 Hz 5x USB 3.0 Type-A, bis zu 5 Gbit/s, 4x 5 V@0,9 A, 1x 5 V@1,5 A (BC 1.2) 1x USB 3.0 Type-C™, bis zu 5 Gbit/s, 5 V@0,9 A 1x Gigabit LAN RJ45 mit Wake-on-LAN Funktion 1x 3,5 mm Mikrofoneingang, 1x 3,5 mm Stereo Audioausgang Tripple Modus: bis zu 2x 4096x2160@60 Hz und bis zu 1x 3840x2160@30 Hz Single Modus: bis zu 1x 5120x2880@60 Hz (über zwei DisplayPort™ Kabel verbunden)
Videoauflösung	


Datenübertragungsrate	USB 3.0: bis zu 5 Gbit/s, UASP Unterstützung LAN: bis zu 10/100/1000 Mbit/s
Stromversorgung	Extern, AC 100-240 V / 1,8 A, 50/60 Hz, DC 20 V / 6,75 A, 135 W Gesamtleistung, Level VI
Betriebssystem	Windows®, macOS®
Systemvoraussetzungen	

- Windows® oder macOS®
- Installierte DisplayLink™ Treiber
- Power Delivery und HDMI® nur über ein Type-C™ Host Computer mit PD und DisplayPort™ Alt Mode Unterstützung
- Um 4K/5K Auflösungen nutzen zu können, werden entsprechende 4K/5K Monitore und DisplayPort™ 1.2 Unterstützung benötigt
- Das Gerät ist auch mit Thunderbolt™ 3 Type-C™ ausgestatteten Computern kompatibel

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI™ logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ LA, Inc. in the United States and other countries.



ICY BOX **IB-DK2244AC** USB Type-C™ DockingStation mit dreifacher Videoausgabe

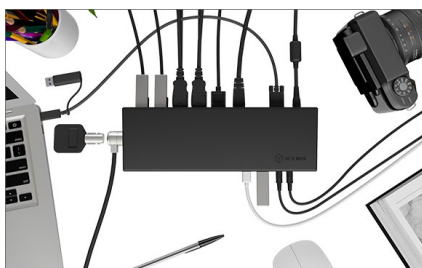

Ein Anschluss

Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten – selbst der weit verbreitete RJ45 LAN-Port oder mehrere USB Eingänge werden oft eingespart ebenso auch Videoanschlüsse, die von vielen Anzeigegeräten gefordert werden. Die IB-DK2244AC bietet eine große Anschlussauswahl und kann diesen Mangel nachhaltig beseitigen.



Stets leistungsfähig

Die DockingStation ist gewohnt hochwertig verarbeitet und kann sowohl mit aktuellem Windows® als auch macOS® Betriebssystemen verwendet werden. Dadurch ist die IB-DK2244AC der perfekte Begleiter für eifrige Geschäftsleute und Multimedia-Enthusiasten, die für alle Arbeitsumgebungen gewappnet sein möchten.



Hohe Auflösung

Ausgestattet mit fünf Videoschnittstellen, können Sie bis zu drei Anzeigen gleichzeitig verwenden, wenn der Hostcomputer diese Funktion unterstützt. Durch das Spiegeln des Hauptbildschirms oder der Erweiterung des Desktops können mehrere Anwendungen gleichzeitig dargestellt werden. Die IB-DK2244AC unterstützt Auflösungen von bis zu 4096x2160@60 Hz für zwei 4K-fähige Monitore oder 5K@60 Hz für einen entsprechenden Monitor, wenn dieser mittels zweier DisplayPort™ Kabel angeschlossen wird und lässt keine Auflösungsünsche offen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 9 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 14,7 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 1,562 kg
Nettogewicht: 0,392 kg

Abmessung/Karton: 495x305x310 mm
Abmessung (mit Verp.): 95x290x155 mm
Abmessung des Artikels: 80x250x35 mm
Ursprungsland: China